


10万+转吹风机驱动

精细 / 智能 / 稳定 / 超长寿命

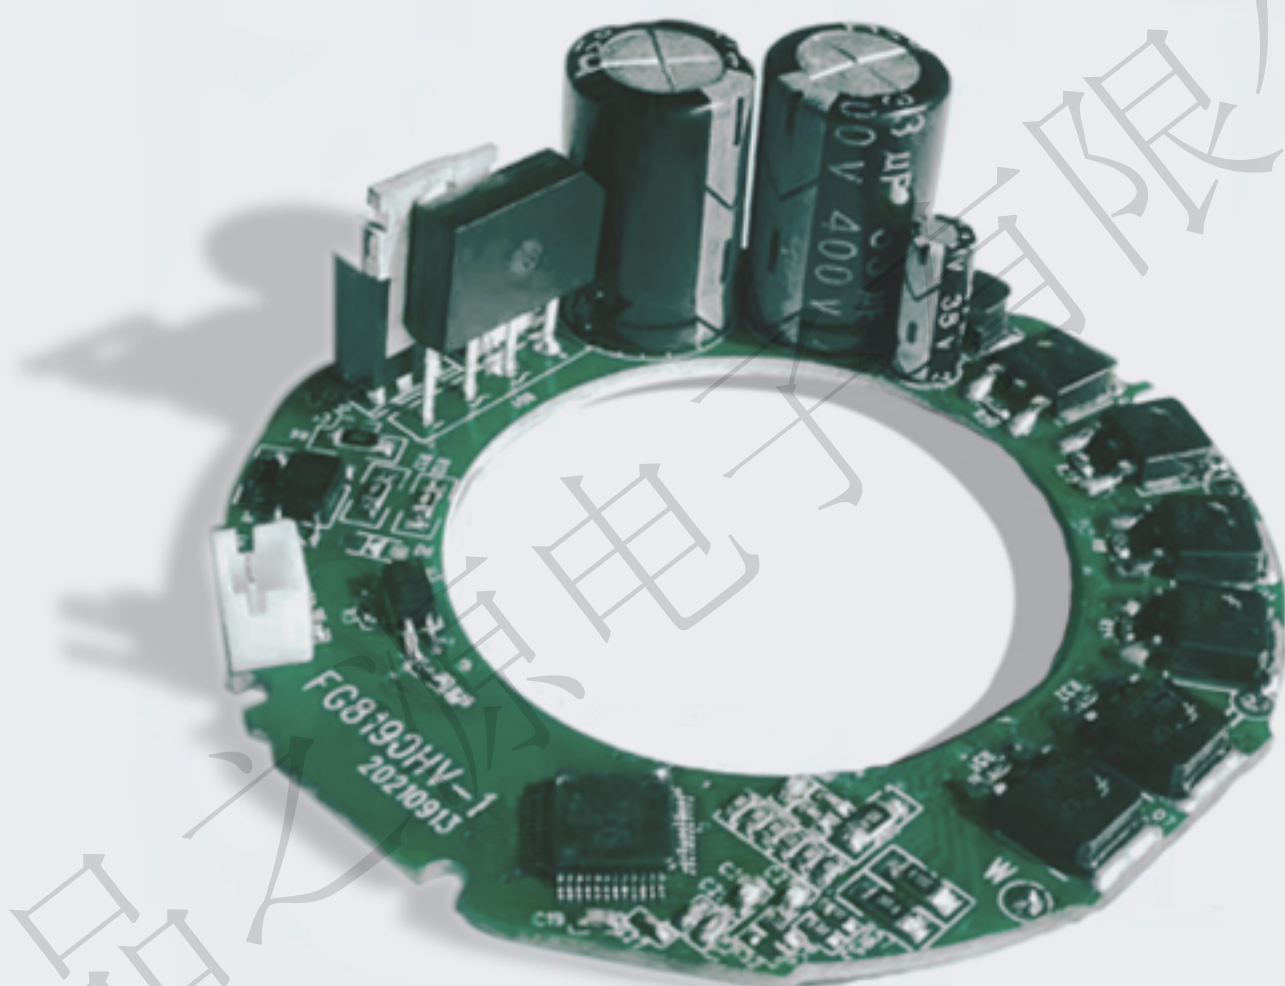

温度调整

快速干发

减少损伤

转速调整

双核处理器

档位记忆

PRODUCT 产品参数

PRODUCT PARAMETERS

供电电压: 110V/220V

适配电机: 高压无刷直流电机


输出功率: 最高120W

电机转数: 9万-11万

适配电机极对数: 一对极, 二对极

控制电机方式: 无传感器双电阻FOC控制

保护功能: 过压保护、过流保护、堵转保护、功率保护、缺相保护

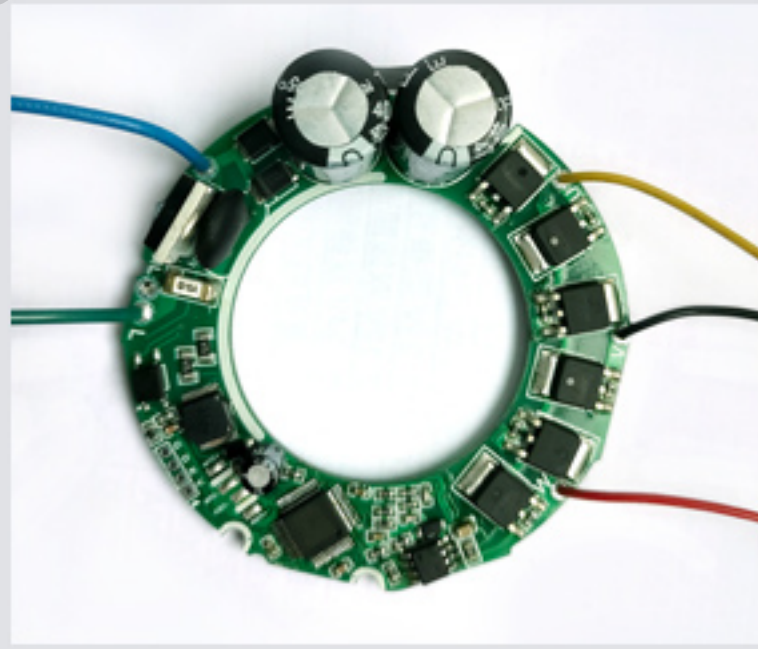

PRODUCT 产品特点

PRODUCT FEATURES

32位高性能MCU主控

采用方为半导体32位高性能MCU主控FG8190, 具备硬件计算器加速单元, 支持CLARKE/PARK/IPARK硬件计算, 支持内部星型连接功能



温度可调

可根据用户需要, 调节温度


超高转数

噪音低转速快, 每分钟转速最高可达110000转, 每秒推进10升强劲气流。




PRODUCT 产品展示

PRODUCT DISPLAY

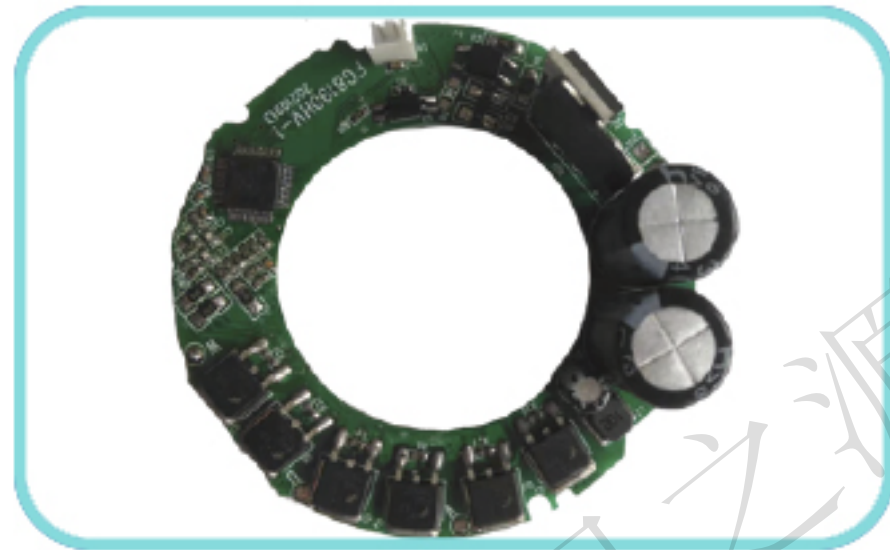

正面

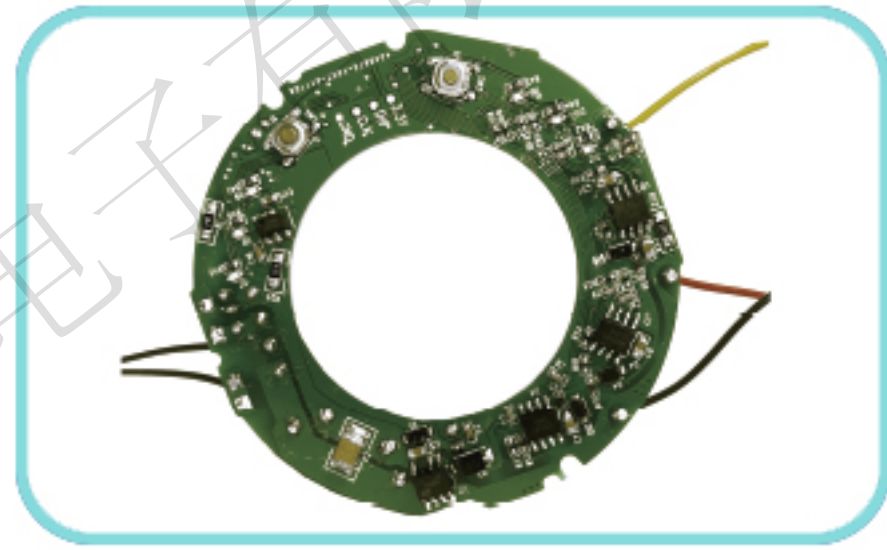

反面

供电电压: 110V/220V

适配电机: 高压无刷直流电机

输出功率: $\leq 120W$

电机转数: 9万-11万

适配电机极对数: 一对极, 二对极

控制电机方式: 无传感器双电阻FOC控制

保护功能: 过压保护、过流保护、堵转保护、功率保护、缺相保护

特殊要求: 电机平稳快速启动

产品特点:

1: 32位高性能MCU主控

采用方为半导体32位高性能MCU主控FG8190, 具备硬件计算器加速单元, 支持Clarke/Park/iPark硬件计算, 支持内部星型连接功能。

2: 温度可调

按键调节温度, 分高、中、低三挡

3: 高转速

噪音低转速快, 每分钟转速 ≤ 105000 转, 每秒推进10升强劲气流。

4: 风速可调

按键调节风速, 分高、中、低三挡

5. 风感切换

可冷热风切换

6. 启动响应

电机平稳快速启动